


CARICABATTERIE/ALIMENTATORE DA AUTOVEICOLO/AUTOCARRO ATTENZIONE AL VOLTAGGIO!



Gentile Cliente,
in vista di questo periodo di mercatini e fiere, ti segnaliamo
alcune informazioni importanti per il caricamento del tuo
prodotto ambulante:

per garantirti un caricamento più rapido del tuo prodotto
ambulante, devi fare attenzione al voltaggio selezionato sul
caricabatteria/alimentatore da autoveicolo,
presente a Listino accessori Ditronetwork con cod. MPZ445.

SELEZIONA IL VOLTAGGIO CORRETTO!

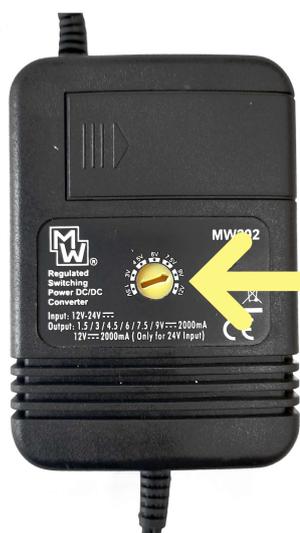

9 V
ECR AMBULANTI
NATIVI
E
BALANCE



12 V
ECR AMBULANTI
UPGRADE

- **Per i prodotti ambulanti upgrade** il voltaggio d'uscita corretto con cui tarare il caricabatterie infatti è **12V** e può lavorare solo in presenza di ingresso a 24V!
- **Per i prodotti ambulanti telematici nativi** il voltaggio d'uscita corretto è **9V** e può lavorare con ingresso da 12 a 24V!
- **Per le bilance ambulanti Suprema** il voltaggio d'uscita corretto è **9V** e può lavorare con ingresso da 12 a 24V!

Ti invitiamo, inoltre, a fare molta attenzione al corretto inserimento dello spinotto.



ATTENZIONE AL
CORRETTO INSERIMENTO

un cordiale saluto,
DITRONETWORK

Ti ricordiamo che il sito rappresenta la maniera più sicura per avere tutte le informazioni aggiornate. Se non disponi delle password è necessario quanto prima registrarsi.

Il Servizio di Assistenza Tecnica è disponibile 081.2428699 INT. 2 lun-ven 9:00-13:00/14:00-18:00. In caso di sovrappollamento dell'interno, si prega di lasciare un messaggio chiaro al centralino con: ragione sociale, codice cliente, motivo della chiamata e riferimento telefonico.



Copyright © 2021 Ditronetwork Srl, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#)

